





RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN. NO.	APPD.

DIMENSIONS

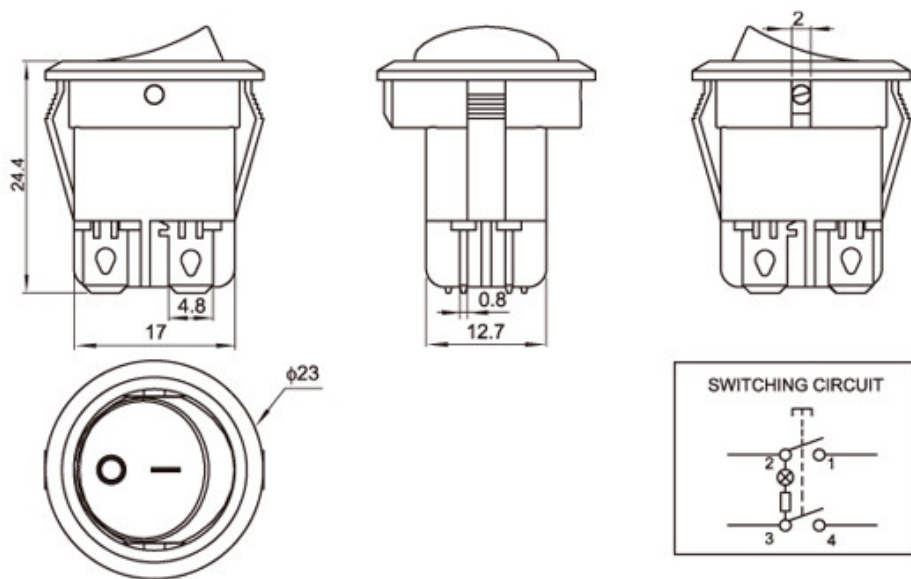

PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70 ~ 1.25	20.40 ~ 20.50	2.10 ~ 2.20
1.25 ~ 2.00	20.50 ~ 20.60	2.10 ~ 2.20
2.00 ~ 3.00	20.60 ~ 20.70	2.10 ~ 2.20



技 术 要 求

1. 总装后表面光洁，无划伤、陷点，基座无裂痕；
2. 按钮按动灵活、声音清脆，无卡滞、杂音等现象。

项 目 Item	参 数 Parameter
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	10(6)A 250V
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤50mΩ
介电强度(极间) Dielectric strength	≥1500VAC/5S
电器寿命 Endurance	≥10000 Cycles
使用温度 Ambient temperature	T 85

8					UNITS	mm	LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED			
7					MAT'L					
6					SEE NOTE		TITLE:	Rocker Switch		
5					FINISH		DR:	DWG NO.:		
4					SEE NOTE		CHKD:	RS601D2-201N011RB		
3					Q'TY		APPD:	SCALE	SHEET	REV.
2					THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF ACCURATE INNOTECH INC AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTE			4:1	1/1	A
1										CUSTOMER DRAWING
NO.	PARTS	MATERIAL	Q'TY	FINISHING						