





RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

单位=mm

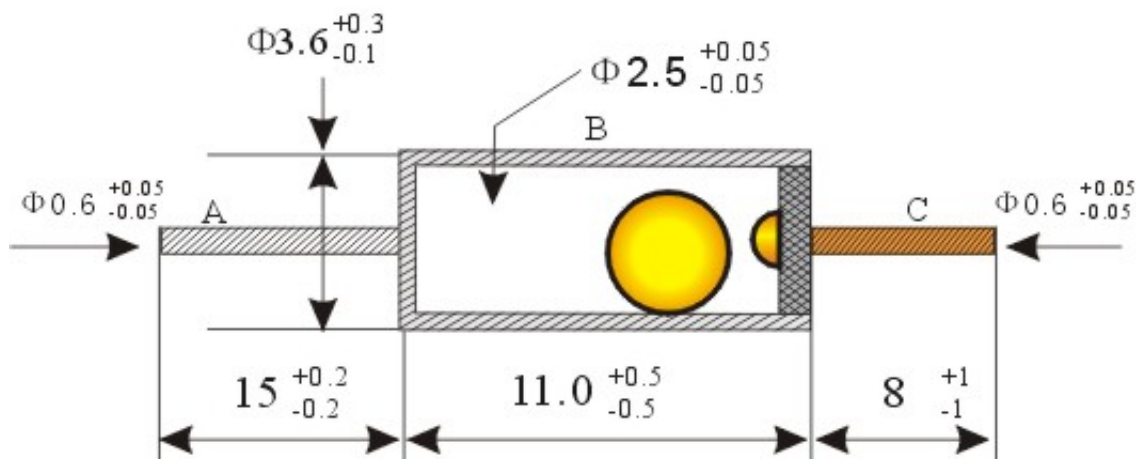

SW-200D/200滚珠开关

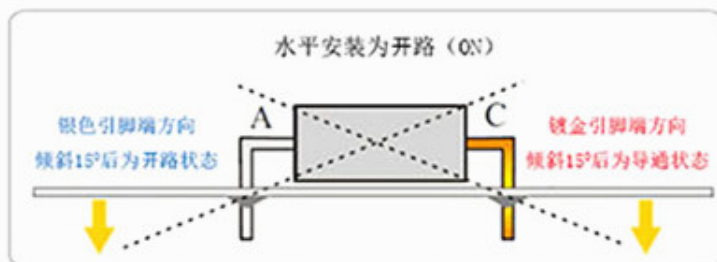

单方向倾斜15度触发型开关

Unit: mm

- 1、SW-200为滚珠型防水倾斜感应单方向性触发开关。
- 2、产品当向触发端（A）倾斜、倾斜角大于10度时，为B脚与A脚闭路ON状态；当产品水平状态发生倾斜改变，触发端（C）低于水平倾斜角大于10度角时，为B脚与C脚闭路ON状态。
- 3、水平放置时，晃动可易触发。
- 4、本规格产品为完全密封式封装，可防水防尘。
- 5、正常使用情况下开关寿命可达10万次。
- 6、开关材质ROHS环保，完全替代水银开关。
- 7、开关信号简单、电路线路设计简单、价格经济。

产品名称		SW-200		9	操作寿命	100, 000周期以上
产品编号				8	湿 度	95RH 40度，96小时
图纸编号				7	端子拉力	500gf/分钟
单位	MM	版本	A	6	耐 温	-40度至80度
比例	4:1	画法		5	开路电阻	10Mohm
制图	Zhang Wenhao	日期	2015. 10. 15	4	闭路电阻	10ohm
审核		日期		3	导通时间	约2ms
核准		日期		2	电 流	小于20mA
				1	电 压	小于12V
				产品特性		

5	热收缩管	PE/PET热收缩管	1
4	封口胶粒	耐温PC	2
3	滚珠	不锈钢/铜, 镀银/金	2
2	导针	黄铜, 镀银/金	2
1	铜管	黄铜, 镀银/金	1
序号	零件名称	材质	数量

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED			
TITLE: Vibration Switch		PART NO.:	
DR: Ricky 2014/04/02		DWG NO.: SW-200	
CHKD: Ricky 2014/04/02		SCALE	SHEET
APPD:		1:1	1/1
		REV.	CUSTOMER
		A	DRAWING