



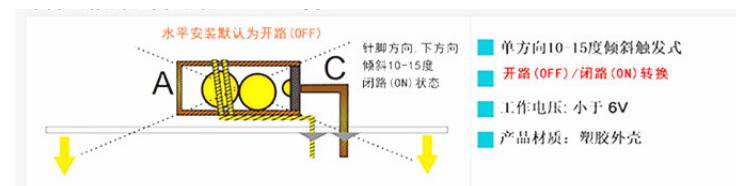


RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

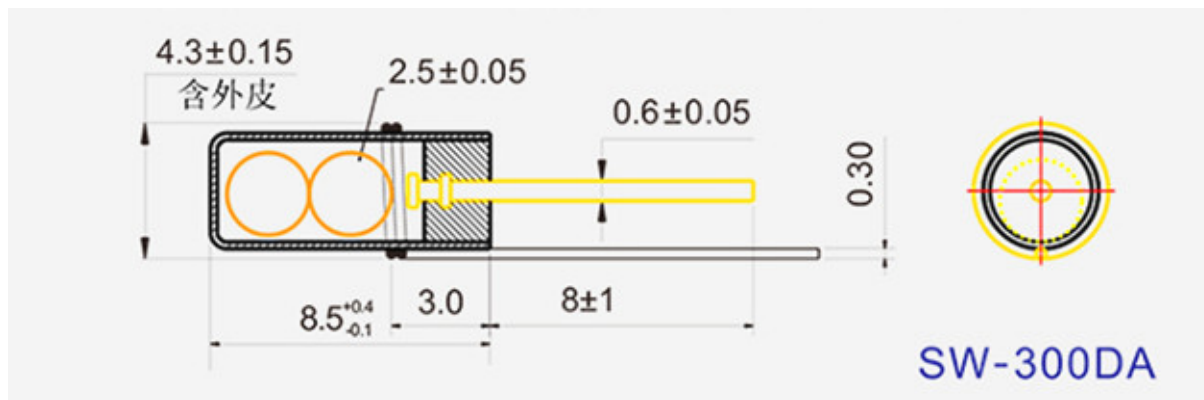

产品电压：小于6V
产品电流：0.1-5mA
导通时间：0-2MS
闭路电阻：小于30欧姆
开路电阻：大于10M欧姆
工作温度：-40-96度



- 1、SW-300DA为滚珠型防水倾斜感应单方向性触发开关。
- 2、产品当向触发端（A）倾斜、倾斜角大于10度时，为B脚与A脚闭路ON状态；当产品水平状态发生倾斜改变，触发端（C）低于水平倾斜角大于10度角时，为B脚与C脚闭路ON状态。
- 3、水平放置时，晃动可易触发。
- 4、本规格产品为完全密封式封装，可防水防尘。
- 5、正常使用情况下开关寿命可达10万次。
- 6、开关材质ROHS环保，完全替代水银开关。
- 7、开关信号简单、电路线路设计简单、价格经济。

产品名称	SW-300DA			9	操作寿命	100,000周期以上			
产品编号				8	湿度	95RH 40度, 96小时			
图纸编号				7	端子拉力	500gf/分钟			
单位	MM	版本	A	6	耐温	-40度至80度			
比例	4:1	画法		5	开路电阻	10Mohm	5	热收缩管	PE/PET热收缩管 1
制图	Zhang Wenhao	日期	2015. 10. 15	4	闭路电阻	10ohm	4	封口胶粒	耐温PC 2
审核		日期		3	导通时间	约2ms	3	滚珠	不锈钢/铜, 镀银/金 2
核准		日期		2	电流	小于20mA	2	导针	黄铜, 镀银/金 2
				1	电压	小于12V	1	铜管	黄铜, 镀银/金 1
				产品特性			序号	零件名称	材质 数量

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED

TITLE: Vibration Switch	PART NO.:
DR: <i>Ricky</i> 2014/04/02	DWG NO.: SW-300DA
CHKD: <i>Ricky</i> 2014/04/02	SCALE SHEET REV. CUSTOMER 1:1 1/1 A DRAWING
APPD:	