





RoHS
Compliant
2002/95/EC

REV.	ECN.	NO.	APPD.

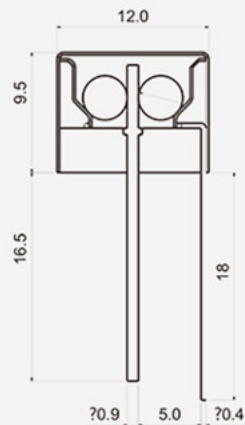


360度全方向倾斜30~45度触发式开关



- 360度全方向倾斜30~45度开关
- 开 (OFF) / 闭 (ON) 转换
- 工作电压: 小于6V
- 安装针脚数: 单向双针脚型
- 通过ROHS环保认证

产品电压: 小于6V
产品电流: 0.1-5mA
导通时间: 0-2MS
闭路电阻: 小于30欧姆
开路电阻: 大于10M欧姆
工作温度: -40-96度
使用寿命: 20万次左右



产品名称		SW-850D		9	操作寿命	100, 000周期以上
产品编号				8	湿 度	95RH 40度， 96小时
图纸编号				7	端子拉力	500gf/分钟
单位	MM	版本	A	6	耐 温	-40度至80度
比例	4:1	画法		5	开路电阻	10Mohm
制图	Zhang Wenhao	日期	2015. 10. 15	4	闭路电阻	10ohm
审核		日期		3	导通时间	约2ms
核准		日期		2	电 流	小于20mA
				1	电 压	小于12V
				产品特性		

Unit: mm

5	热收缩管	PE/PET热收缩管	1
4	封口胶粒	耐温PC	2
3	滚珠	不锈钢/铜, 镀银/金	2
2	导针	黄铜, 镀银/金	2
1	铜管	黄铜, 镀银/金	1
序号	零件名称	材质	数量

LONGCHUANG ZHONGYE (HK)CO.,LIMITED

TITLE: Vibration Switch		PART NO.:	
DR: Ricky 2014/04/02		DWG NO.: SW-850D	
CHKD: Ricky 2014/04/02		SCALE	SHEET
APPD:		1:1	1/1
		REV.	CUSTOMER
		A	DRAWING