

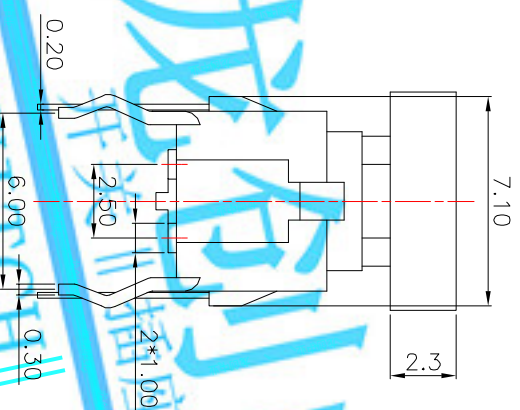
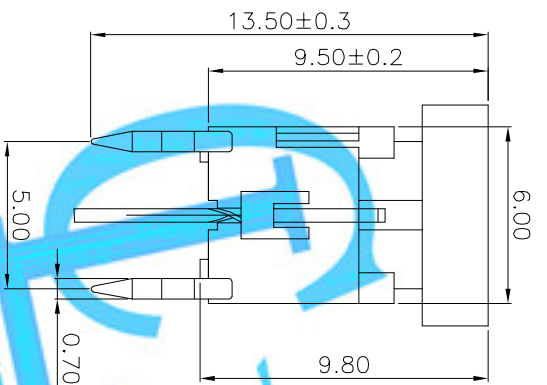



ROHS



LEDcolour(LED颜色)	Part No.(料号)
White(白色)	K6-6165D01
Red(红色)	K6-6165D02
Blue(蓝色)	K6-6165D03
Green(绿色)	K6-6165D04

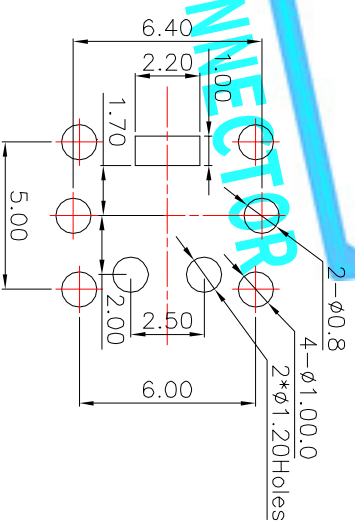

PCB layout pattern Side



Circuit Diagram

Typical Specifications

1. Rating : DC 12V 50mA
2. Operating Force : 160 ± 50 gf
3. Contact Resistance : $100\text{m}\Omega\text{MAX}$
4. Life : 100,000 Cycles Min

② Terminal ① Housing ITEM PART NAME APPROVALS DRAWN JIANKUN.LU CHECKED APPROVALS TOLERANCES ARE										DC 12V 300mA Operating Force : 160 ± 50 gf Contact Resistance : 100mΩMAX Life : 100,000 Cycles Min 2015/05/25 30~12.7 10~30 5~10 ~5 ±0.30 ±0.20 ±0.15 ±0.10 ANGLE ±2° UNIT: mm SCALE: 1:1 DRAWING NO. <									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--