


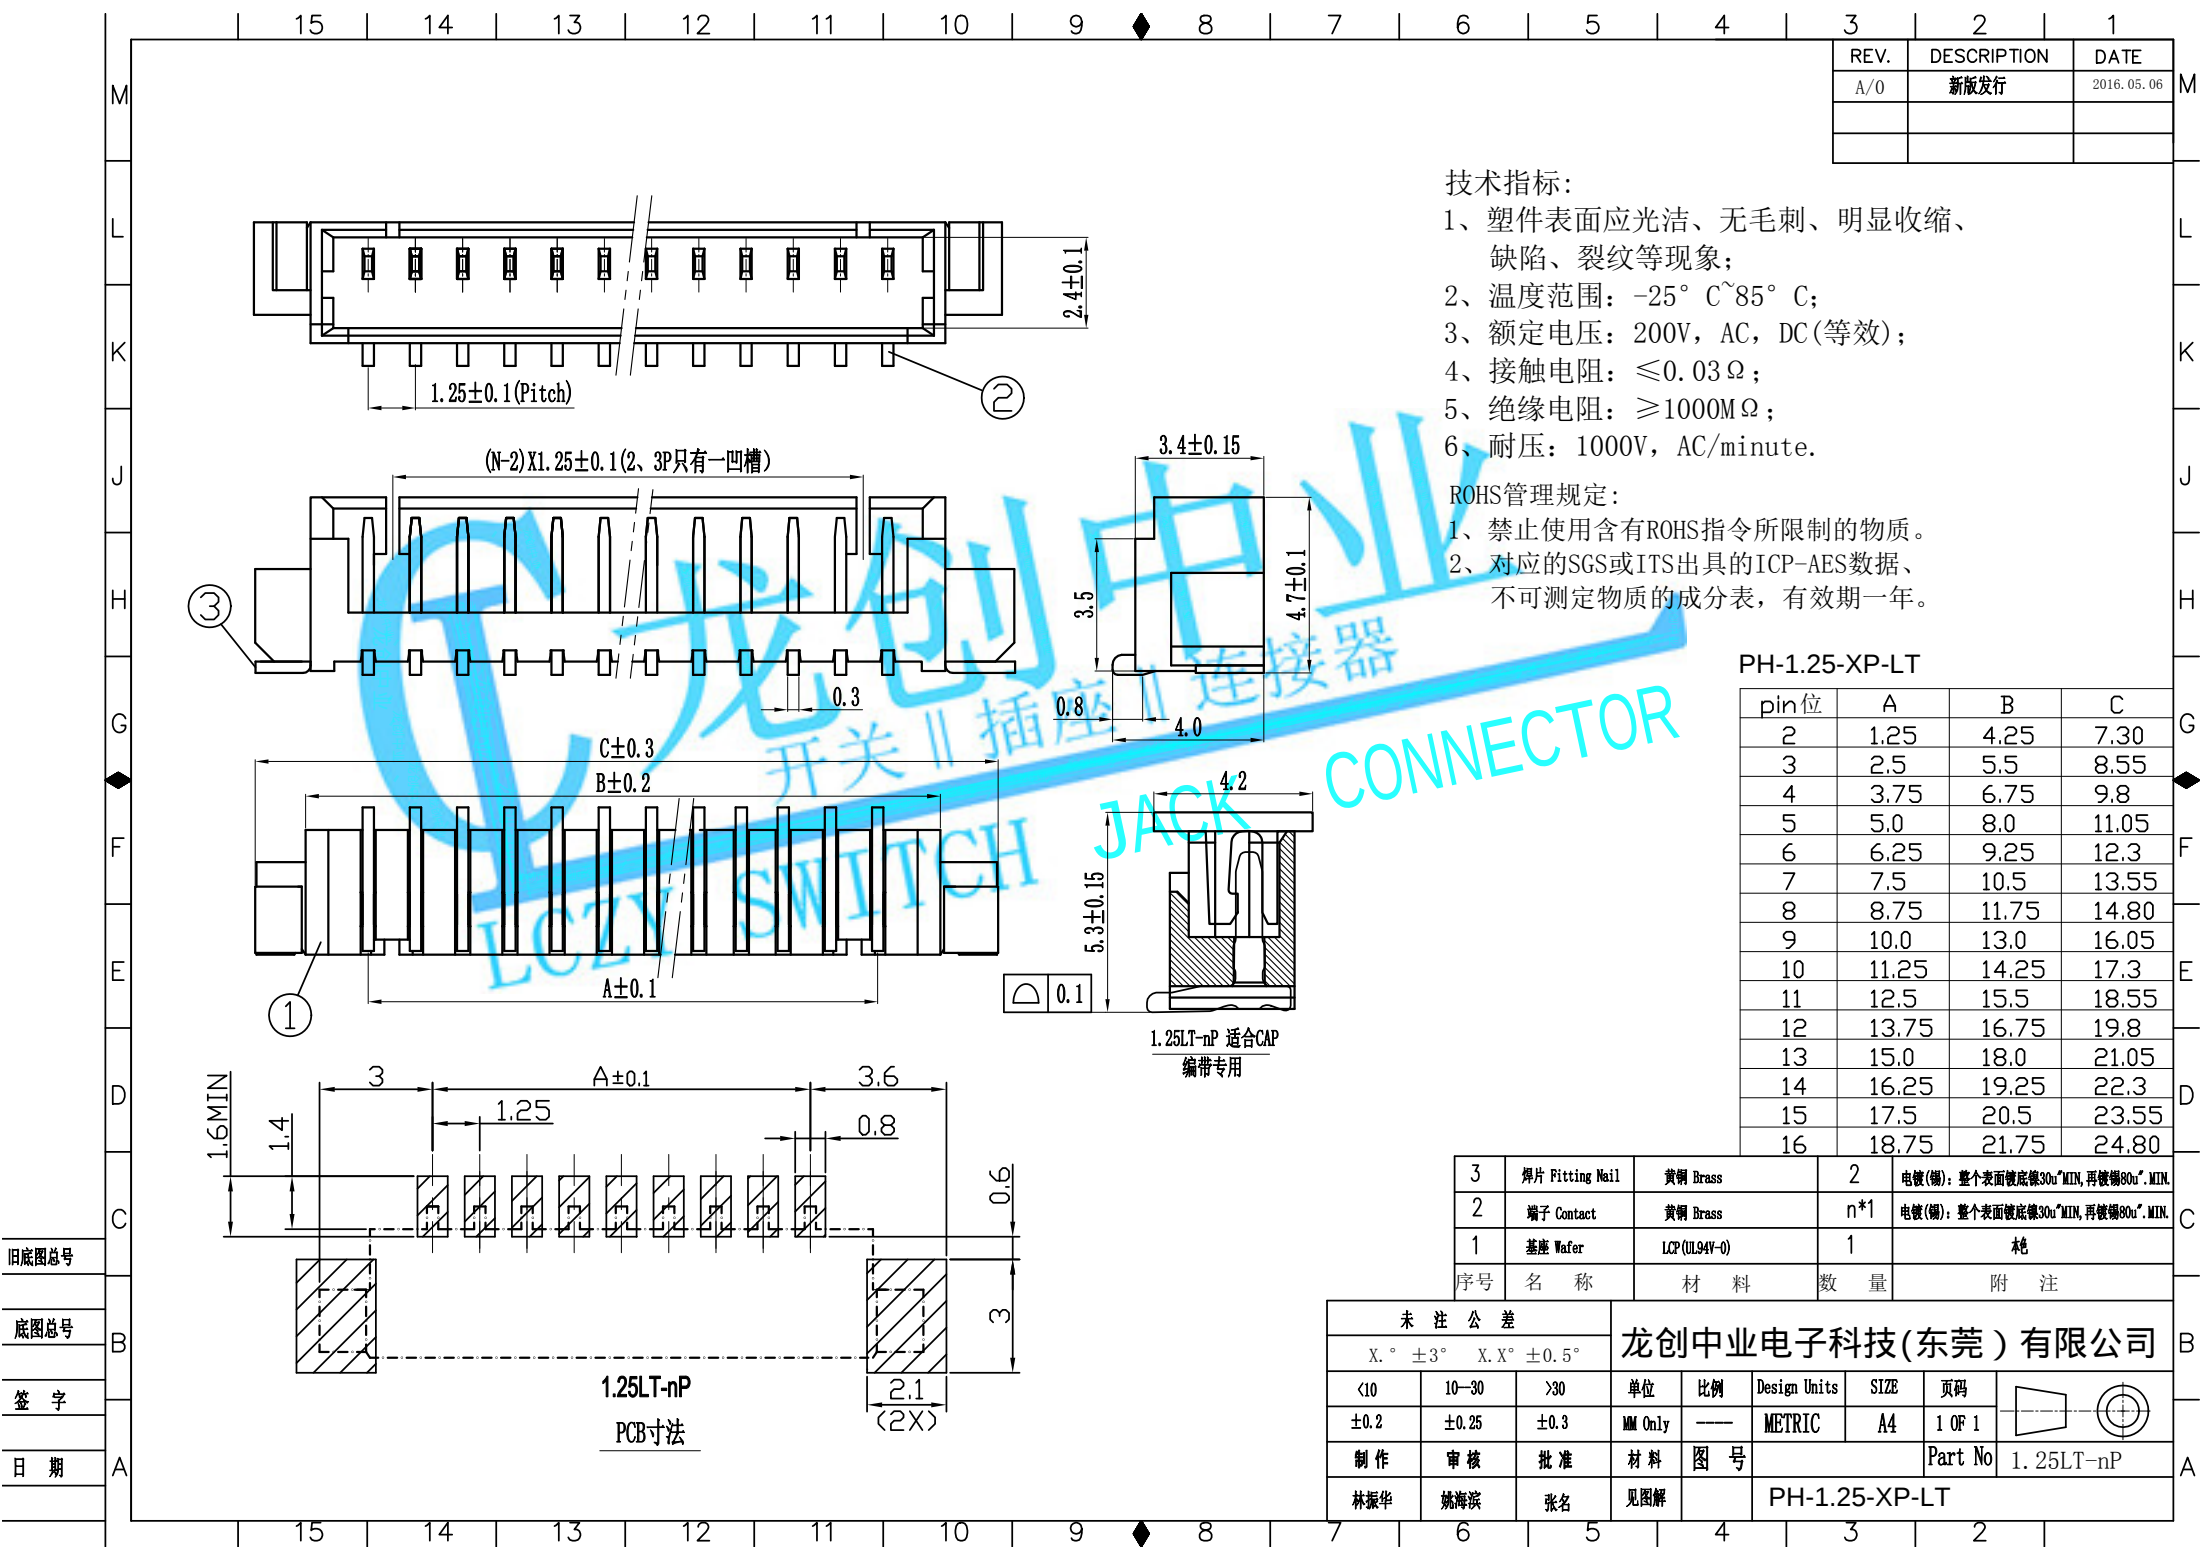

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2016.05.06

- 技术指标:
- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
 - 2、温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$;
 - 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
 - 4、接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
 - 5、绝缘电阻: $\geq 1000 \text{M}\Omega$;
 - 6、耐压: 1000V, AC/minute.
- ROHS管理规定:
- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
 - 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表,有效期一年。

PH-1.25-XP-LT			
pin位	A	B	C
2	1.25	4.25	7.30
3	2.5	5.5	8.55
4	3.75	6.75	9.8
5	5.0	8.0	11.05
6	6.25	9.25	12.3
7	7.5	10.5	13.55
8	8.75	11.75	14.80
9	10.0	13.0	16.05
10	11.25	14.25	17.3
11	12.5	15.5	18.55
12	13.75	16.75	19.8
13	15.0	18.0	21.05
14	16.25	19.25	22.3
15	17.5	20.5	23.55
16	18.75	21.75	24.80

3	焊片 Pitting Nail	黄铜 Brass	2	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN,再镀锡80u" MIN.
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN,再镀锡80u" MIN.
1	基座 Wafer	LCP(U194Y-0)	1	枪
序号	名称	材料	数量	附注

未 注 公 差			龙创中业电子科技(东莞)有限公司					
X.° ±3°		X.X° ±0.5°						
<10	10—30	>30	单位	比例	Design Units	SIZE	页码	
±0.2	±0.25	±0.3	MM Only	——	METRIC	A4	1 OF 1	
制 作	审 核	批 准	材 料	图 号			Part No	1.25LT-nP
林振华	姚海滨	张名	见图解		PH-1.25-XP-LT			