
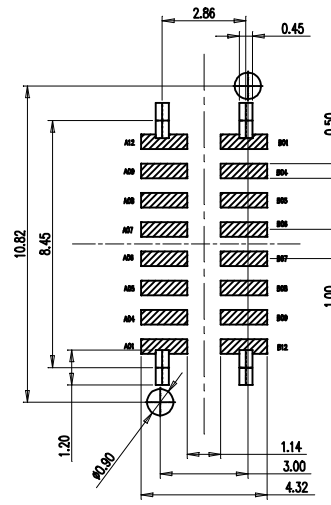
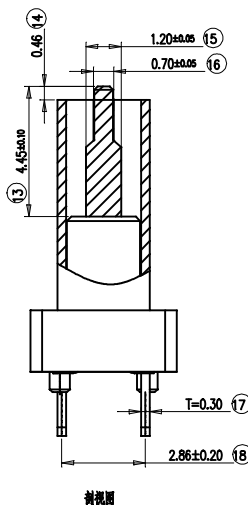
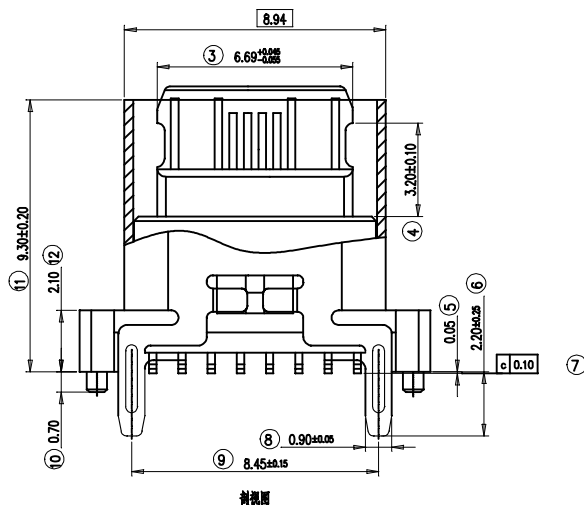
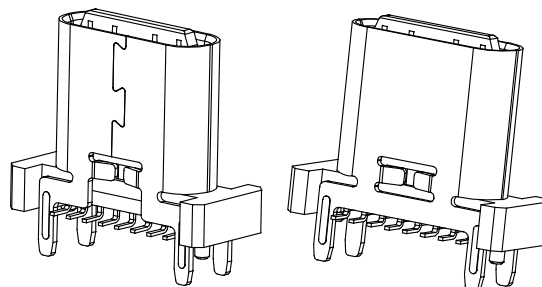



RoHS Compliant

业务图

REV.	EON NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	NEW DRAWING	ERIC	2018.03.13
B	图面整理	ERIC	2021.10.03

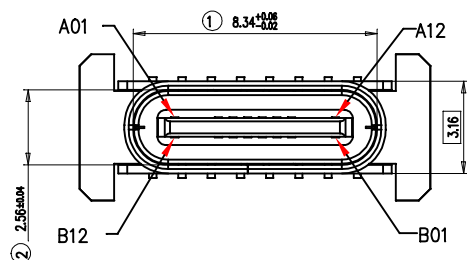

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

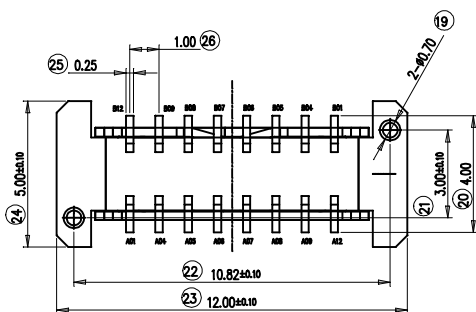

特性:

一. 电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二. 机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次. 拔出力 5N MIN


三. 材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C1814 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

四. 电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金3U"MIN
PIN 脚焊接区域镀金1U"MIN.
2. 外壳: 镀镍50U"MIN (盐雾48H)
- 五. 电镀品需做盐雾测试: 盐雾面积达到95%以上.
- 六. SMT回流焊 (峰值260℃±5℃) 不能起翘.
烙胶, 变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七. 工作温度: -40℃~+85℃


料号编组

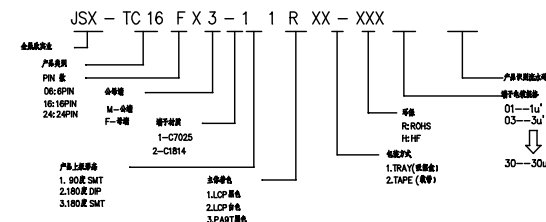

RoHS Compliant

包装图


REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE
A	NEW DRAWING	ERIC	2018.03.13
B	画面整理	ERIC	2021.10.03

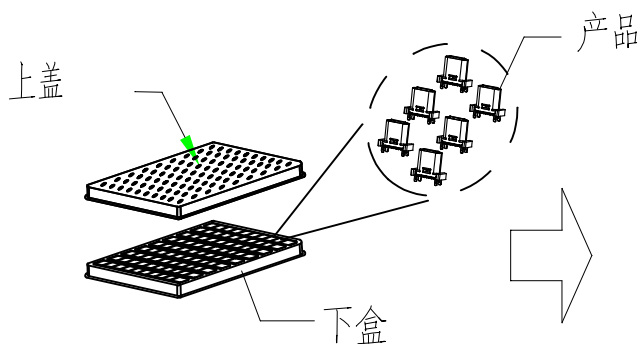


1 PE真空盒(1Set).




2 100Pcs/盒

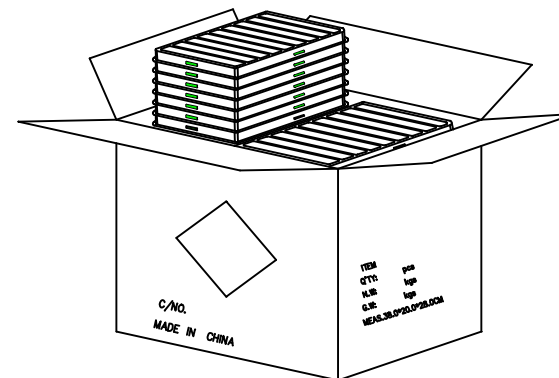


3 50盒/箱(5k).

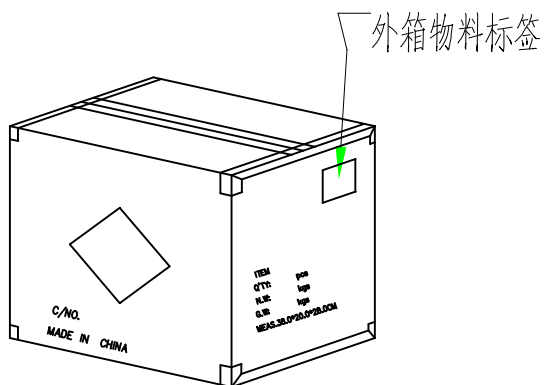

6 依图示粘贴产品或ROHS标签

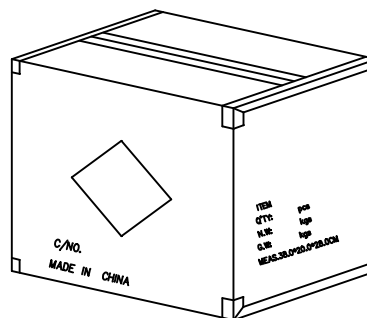

5 外箱用透明胶纸带封"工"字型

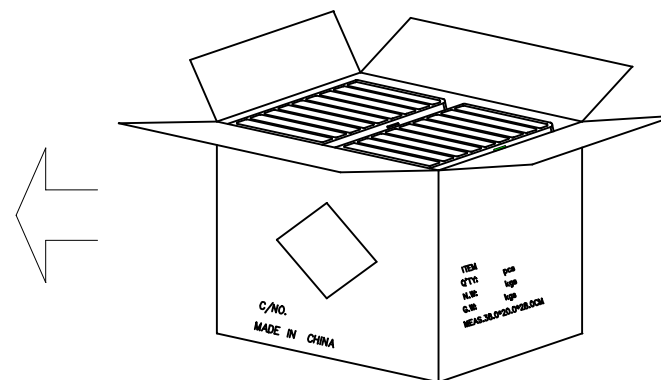

4 每箱竖放25盒*2,若尾数箱在空间处加装填充物

备注:

1. PE真空盒1set
2. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
3. 每箱数量见表一
4. 外箱尺寸与规格: 38*20*28CM
5. 外箱用透明胶纸带封"工"字型;

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				龙创中业电子科技(东莞)有限公司			
TOLERANCE				TITLE			
X		X		TYPE-C 16PIN 单座 引脚 H=9.3 包锡			
XX		XX		PART NO.			
XXX				DRAW			
				CHKD			
				APVD			
				CUSTOMER DRAWING			