
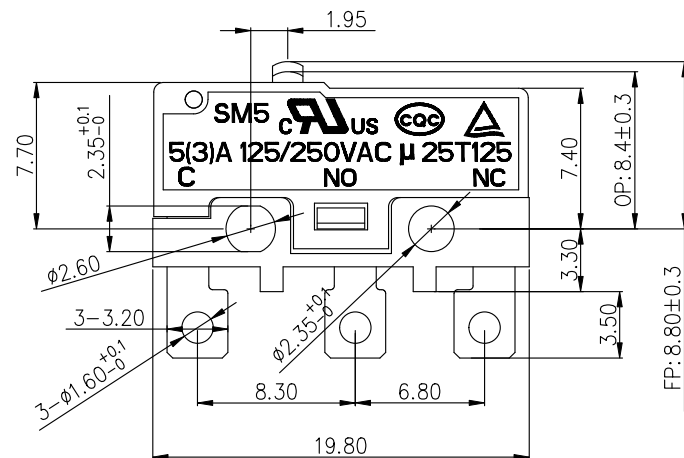
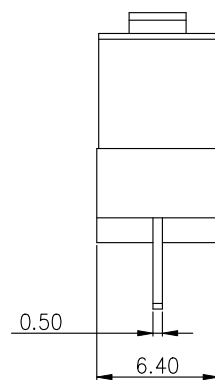
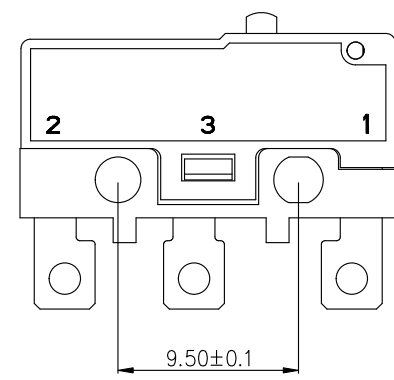
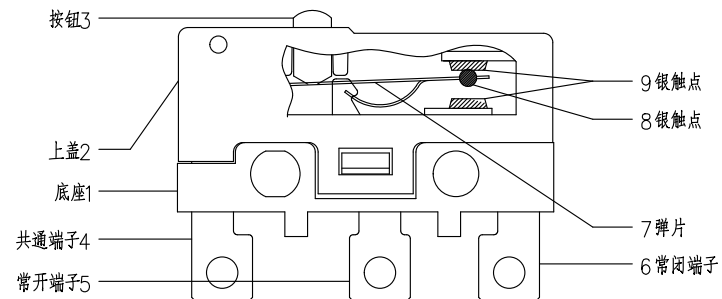








A		B		C		D		E		F		G		H																																																		
1						Rating		5 A 125/250VAC		Mechanical Life		1,000,000 cycles																																																				
						Contact Resistance		100mΩ Max		Electrical Life		10,000 cycles																																																				
						Insulation Resistance		>100MΩ DC500V		Ambient Temper. Used		-25℃ to +125℃																																																				
						Withstand Voltage		AC1500V 1min.		Ambient Humidity Used		≤85% at +40℃																																																				
						Soldering Temper.		235±5℃ 5s		Operating Force		150 ±40gf																																																				
2														2																																																		
3								3																																																								
								3																																																								
4														4																																																		
5						<table><tr><td>10</td><td>压柄</td><td>1</td><td>不锈钢</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>端子触点</td><td>2</td><td>银合金</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>弹片触点</td><td>1</td><td>银合金</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>弹片</td><td>1</td><td>C5210</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>NC端子</td><td>1</td><td>C2680</td><td>镀银</td></tr><tr><td>5</td><td>NO端子</td><td>1</td><td>C2680</td><td>镀银</td></tr><tr><td>4</td><td>COM端子</td><td>1</td><td>C2680</td><td>镀银</td></tr><tr><td>3</td><td>按钮</td><td>1</td><td>PBT</td><td>UL94V-0</td></tr><tr><td>2</td><td>上盖</td><td>1</td><td>PBT</td><td>UL94V-0</td></tr><tr><td>1</td><td>底座</td><td>1</td><td>PBT</td><td>UL94V-0</td></tr><tr><td>序号</td><td>零件名称</td><td>数量</td><td>材质</td><td>备注</td></tr></table>		10	压柄	1	不锈钢		9	端子触点	2	银合金		8	弹片触点	1	银合金		7	弹片	1	C5210		6	NC端子	1	C2680	镀银	5	NO端子	1	C2680	镀银	4	COM端子	1	C2680	镀银	3	按钮	1	PBT	UL94V-0	2	上盖	1	PBT	UL94V-0	1	底座	1	PBT	UL94V-0	序号	零件名称	数量	材质	备注	5	
								10	压柄	1	不锈钢																																																					
9	端子触点	2	银合金																																																													
8	弹片触点	1	银合金																																																													
7	弹片	1	C5210																																																													
6	NC端子	1	C2680	镀银																																																												
5	NO端子	1	C2680	镀银																																																												
4	COM端子	1	C2680	镀银																																																												
3	按钮	1	PBT	UL94V-0																																																												
2	上盖	1	PBT	UL94V-0																																																												
1	底座	1	PBT	UL94V-0																																																												
序号	零件名称	数量	材质	备注																																																												
6														6																																																		
B		ECN 编号 ECN NO.		日期 DATE		变更内容 DEFINITION		修改 DRAW		核准 APPROVE		制图 DRAWIN		设计 DESIGN																																																		
版本 REV.		ECN 编号 ECN NO.		日期 DATE		变更内容 DEFINITION		修改 DRAW		核准 APPROVE		一般公差 TOLERANCE		LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD																																																		
												比例 SCALE		4:1																																																		
												张数 SHEET		1/1																																																		
												名称 TITLE		中型微动开关																																																		
												料号 P/N NO.		MS5-00P-150-3																																																		
												单位 UNIT		mm																																																		
												模具编号 P/N NO.																																																				
												纸张 SIZE		A4																																																		
												角法 P R O J.																																																				
												工程圖 ENG DRAW																																																				
A		B		C		D		E		F		G		H																																																		

A		B		C		D		E		F		G		H																																																																											
防止焊接时助焊剂进入开关内部 平行产品本体脚形简化自动化焊接工艺 						Rating		5 A 125/250VAC		Mechanical Life		1,000,000 cycles																																																																													
						Contact Resistance		100mΩ Max		Electrical Life		10,000 cycles																																																																													
						Insulation Resistance		>100MΩ DC500V		Ambient Temper. Used		-25℃ to +125℃																																																																													
						Withstand Voltage		AC1500V 1min.		Ambient Humidity Used		≤85% at +40℃																																																																													
						Soldering Temper.		235±5℃ 5s		Operating Force		150 ±40gf																																																																													
																																																																																									
						 电路图		<table><tr><td>9</td><td>端子触点</td><td>2</td><td>银合金</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>弹片触点</td><td>1</td><td>银合金</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>弹片</td><td>1</td><td>C5210</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>NC端子</td><td>1</td><td>C2680</td><td>镀银</td></tr><tr><td>5</td><td>NO端子</td><td>1</td><td>C2680</td><td>镀银</td></tr><tr><td>4</td><td>COM端子</td><td>1</td><td>C2680</td><td>镀银</td></tr><tr><td>3</td><td>按钮</td><td>1</td><td>PBT</td><td>UL94V-0</td></tr><tr><td>2</td><td>上盖</td><td>1</td><td>PBT</td><td>UL94V-0</td></tr><tr><td>1</td><td>底座</td><td>1</td><td>PBT</td><td>UL94V-0</td></tr><tr><td>序号</td><td>零件名称</td><td>数量</td><td>材质</td><td>备注</td></tr></table>						9	端子触点	2	银合金		8	弹片触点	1	银合金		7	弹片	1	C5210		6	NC端子	1	C2680	镀银	5	NO端子	1	C2680	镀银	4	COM端子	1	C2680	镀银	3	按钮	1	PBT	UL94V-0	2	上盖	1	PBT	UL94V-0	1	底座	1	PBT	UL94V-0	序号	零件名称	数量	材质	备注																										
9	端子触点	2	银合金																																																																																						
8	弹片触点	1	银合金																																																																																						
7	弹片	1	C5210																																																																																						
6	NC端子	1	C2680	镀银																																																																																					
5	NO端子	1	C2680	镀银																																																																																					
4	COM端子	1	C2680	镀银																																																																																					
3	按钮	1	PBT	UL94V-0																																																																																					
2	上盖	1	PBT	UL94V-0																																																																																					
1	底座	1	PBT	UL94V-0																																																																																					
序号	零件名称	数量	材质	备注																																																																																					
<table><tr><td>制图</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>设计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>审核</td><td></td><td></td><td>比例</td><td>4:1</td><td>名称</td></tr><tr><td>检查</td><td></td><td></td><td>张数</td><td>1/1</td><td>标题</td></tr><tr><td>批准</td><td></td><td></td><td>单位</td><td>mm</td><td>中压微动开关</td></tr><tr><td>一般公差</td><td></td><td>±0.20</td><td>公差</td><td></td><td>SM5-00N-150-3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>±0.15</td><td>角度</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>±0.10</td><td>角度</td><td>±2.0°</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>±0.05</td><td>角度</td><td></td><td></td></tr></table>						制图						设计						审核			比例	4:1	名称	检查			张数	1/1	标题	批准			单位	mm	中压微动开关	一般公差		±0.20	公差		SM5-00N-150-3			±0.15	角度					±0.10	角度	±2.0°				±0.05	角度			<table><tr><td colspan="6">LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD</td></tr><tr><td colspan="6">A4</td></tr><tr><td colspan="6">角注</td></tr><tr><td colspan="6">工模</td></tr></table>						LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD						A4						角注						工模					
制图																																																																																									
设计																																																																																									
审核			比例	4:1	名称																																																																																				
检查			张数	1/1	标题																																																																																				
批准			单位	mm	中压微动开关																																																																																				
一般公差		±0.20	公差		SM5-00N-150-3																																																																																				
		±0.15	角度																																																																																						
		±0.10	角度	±2.0°																																																																																					
		±0.05	角度																																																																																						
LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD																																																																																									
A4																																																																																									
角注																																																																																									
工模																																																																																									

A		B		C		D		E		F		G		H																																																																													
						Rating		5 A 125/250VAC		Mechanical Life		1,000,000 cycles																																																																															
						Contact Resistance		100mΩ Max		Electrical Life		10,000 cycles																																																																															
						Insulation Resistance		>100MΩ DC500V		Ambient Temper. Used		-25℃ to +125℃																																																																															
						Withstand Voltage		AC1500V 1min.		Ambient Humidity Used		≤85% at +40℃																																																																															
						Soldering Temper.		235±5℃ 5s		Operating Force		40 ±20gf																																																																															
<table><tr><td>10</td><td>压柄</td><td>1</td><td>不锈钢</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>端子触点</td><td>2</td><td>银合金</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>弹片触点</td><td>1</td><td>银合金</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>弹片</td><td>1</td><td>C5210</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>NC端子</td><td>1</td><td>C2680</td><td>镀镍</td></tr><tr><td>5</td><td>NO端子</td><td>1</td><td>C2680</td><td>镀镍</td></tr><tr><td>4</td><td>COM端子</td><td>1</td><td>C2680</td><td>镀镍</td></tr><tr><td>3</td><td>按钮</td><td>1</td><td>PBT</td><td>UL94V-0</td></tr><tr><td>2</td><td>上盖</td><td>1</td><td>PBT</td><td>UL94V-0</td></tr><tr><td>1</td><td>底座</td><td>1</td><td>PBT</td><td>UL94V-0</td></tr><tr><td>序号</td><td>零件名称</td><td>数量</td><td>材质</td><td>备注</td></tr></table>						10	压柄	1	不锈钢		9	端子触点	2	银合金		8	弹片触点	1	银合金		7	弹片	1	C5210		6	NC端子	1	C2680	镀镍	5	NO端子	1	C2680	镀镍	4	COM端子	1	C2680	镀镍	3	按钮	1	PBT	UL94V-0	2	上盖	1	PBT	UL94V-0	1	底座	1	PBT	UL94V-0	序号	零件名称	数量	材质	备注	<table><tr><td colspan="5">LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD</td></tr><tr><td colspan="5">中型微动开关</td></tr><tr><td colspan="5">SM5-02CL-40-3</td></tr><tr><td colspan="5">一般公差</td></tr><tr><td colspan="5">TOLERANCE</td></tr></table>						LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD					中型微动开关					SM5-02CL-40-3					一般公差					TOLERANCE				
						10	压柄	1	不锈钢																																																																																		
						9	端子触点	2	银合金																																																																																		
						8	弹片触点	1	银合金																																																																																		
						7	弹片	1	C5210																																																																																		
6	NC端子	1	C2680	镀镍																																																																																							
5	NO端子	1	C2680	镀镍																																																																																							
4	COM端子	1	C2680	镀镍																																																																																							
3	按钮	1	PBT	UL94V-0																																																																																							
2	上盖	1	PBT	UL94V-0																																																																																							
1	底座	1	PBT	UL94V-0																																																																																							
序号	零件名称	数量	材质	备注																																																																																							
LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD																																																																																											
中型微动开关																																																																																											
SM5-02CL-40-3																																																																																											
一般公差																																																																																											
TOLERANCE																																																																																											
<table><tr><td>版次</td><td>ECN 编号</td><td>日期</td><td>变更内容</td><td>修改</td><td>批准</td></tr><tr><td>REV.</td><td>ECN NO.</td><td>DATE</td><td>DEFINITION</td><td>DRAW</td><td>APPROVE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						版次	ECN 编号	日期	变更内容	修改	批准	REV.	ECN NO.	DATE	DEFINITION	DRAW	APPROVE							<table><tr><td>比例</td><td>4:1</td><td>名称</td><td colspan="2">中型微动开关</td></tr><tr><td>张数</td><td>1/1</td><td>料号</td><td colspan="2">SM5-02CL-40-3</td></tr><tr><td>单位</td><td>mm</td><td>规格编号</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>角度</td><td>±2.0°</td><td>数量</td><td>A4</td><td>工程</td></tr><tr><td></td><td></td><td>角注</td><td>P R O J.</td><td>ENG DRAW</td></tr></table>						比例	4:1	名称	中型微动开关		张数	1/1	料号	SM5-02CL-40-3		单位	mm	规格编号			角度	±2.0°	数量	A4	工程			角注	P R O J.	ENG DRAW																																					
版次	ECN 编号	日期	变更内容	修改	批准																																																																																						
REV.	ECN NO.	DATE	DEFINITION	DRAW	APPROVE																																																																																						
比例	4:1	名称	中型微动开关																																																																																								
张数	1/1	料号	SM5-02CL-40-3																																																																																								
单位	mm	规格编号																																																																																									
角度	±2.0°	数量	A4	工程																																																																																							
		角注	P R O J.	ENG DRAW																																																																																							

防止焊接时助焊剂进入开关内部
平行产品本体脚形简化自动化焊接工艺

Rating	5 A 125/250VAC	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Electrical Life	10,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +125℃
Withstand Voltage	AC1500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	40 ±20gf

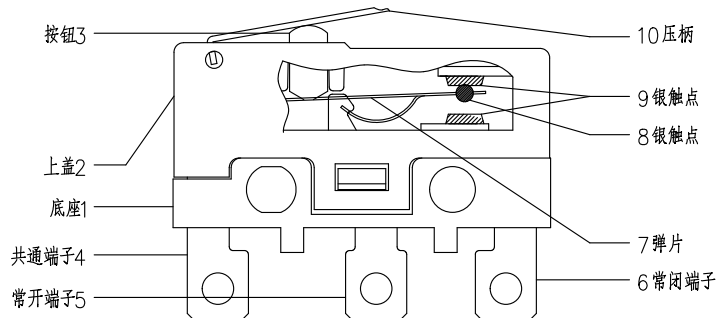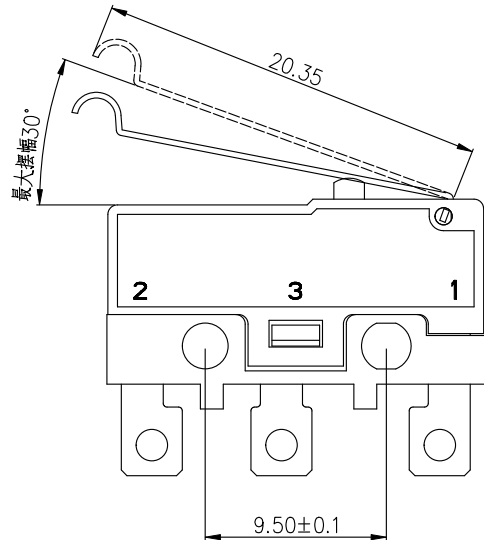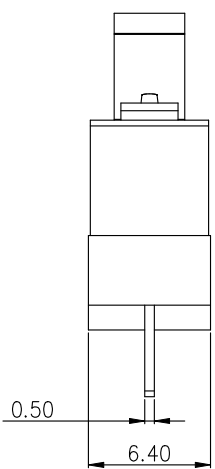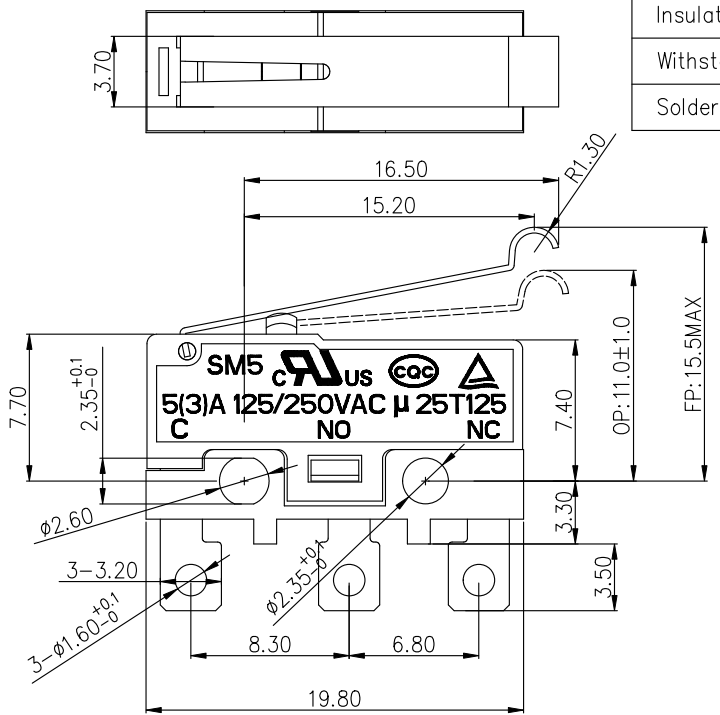

10	压柄	1	不锈钢	
9	端子触点	2	银合金	
8	弹片触点	1	银合金	
7	弹片	1	C5210	
6	NC端子	1	C2680	镀银
5	NO端子	1	C2680	镀银
4	COM端子	1	C2680	镀银
3	按钮	1	PBT	UL94V-0
2	上盖	1	PBT	UL94V-0
1	底座	1	PBT	UL94V-0
序号	零件名称	数量	材质	备注

制 图 DRAWN						LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD				
设 计 DESIGN										
审 核 CHECKED			比 例 SCALE	4:1	名 称 TITLE	中 型 微 动 开 关				
批 准 APPROVE			张 数 SHEET	1/1	料 号 P/N NO.	SM5-02N-40-3				
一 般 公 差		±0.20	单 位 UNIT	mm	模 具 编 号 P/N NO.					
		±0.15								
		±0.10	角 度 ANGLES	±2.0°	数 量 SIZE	A4	画 法 P R O J.		工 程 ENG DRAW	
TOLERANCE		±0.05								

