
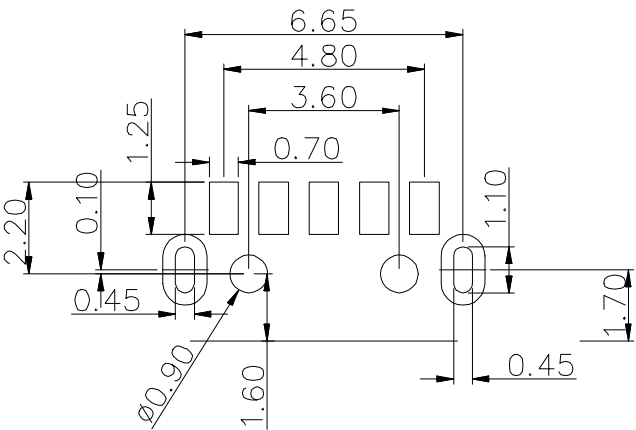


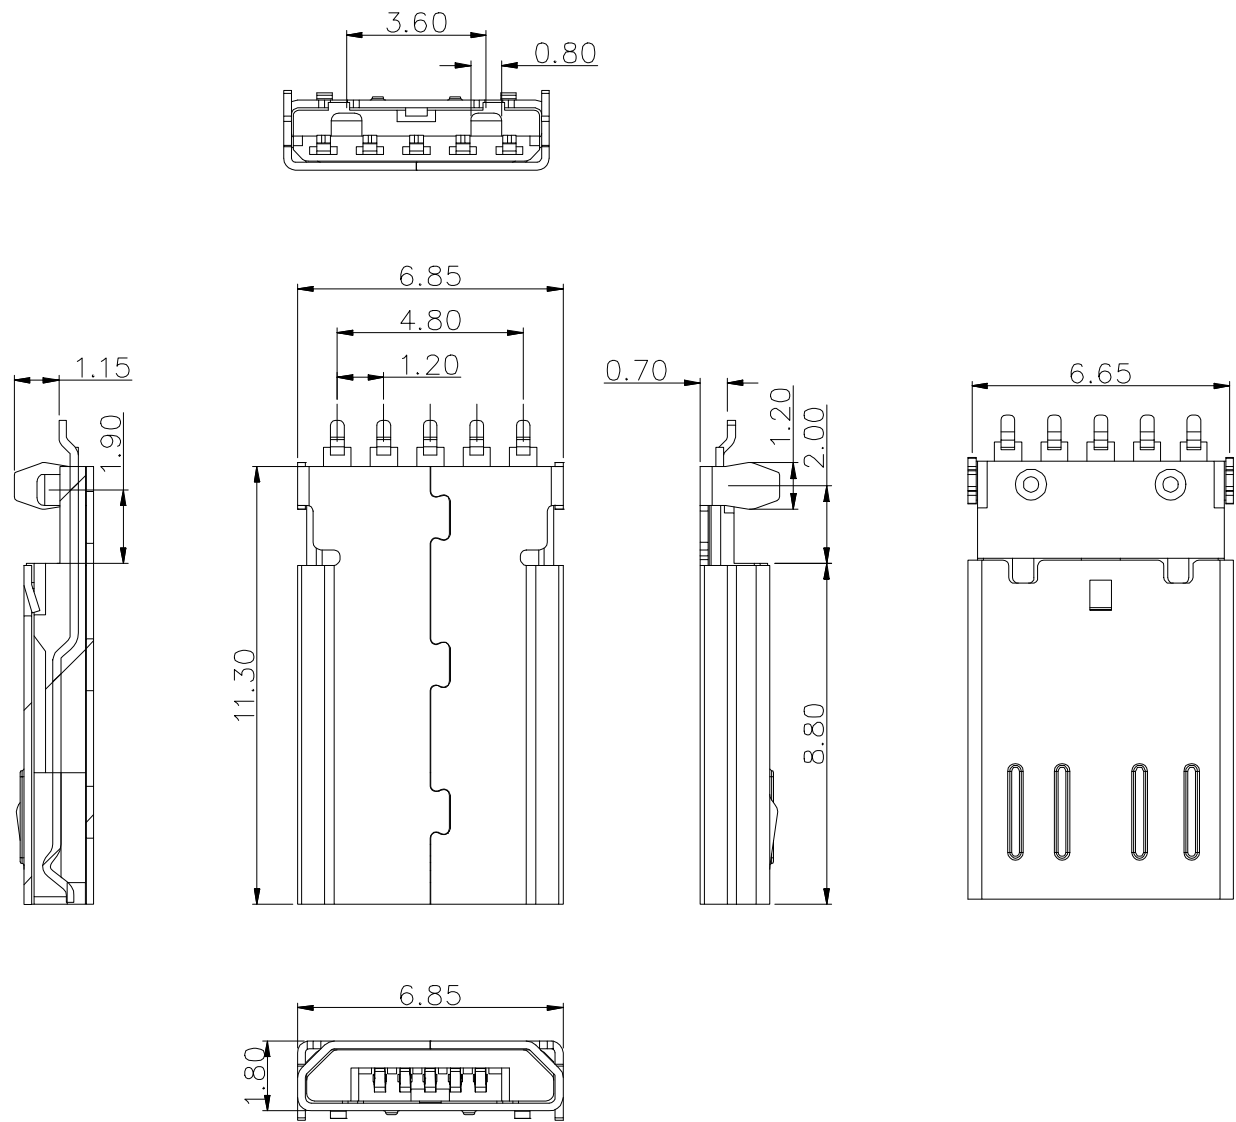

- RECOMMENDED P.C.B LAYOUT NOTES:
- ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - VOLTAGE&CURRENT RATING:DC 30V MAX RATED
Current rating: 1.8A (Pin1,5) 1A(Pin2,3,4)
 - CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX.
 - INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
 - DIELECTRIC WITHSTAND: 500V AC for 1 MINUTE
 - OPERATING TEMPERATURE: -20°C~+85°C
 - MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 - INSERT FORCE: 35N MAX.
 - WITHDRAW FORCE:10N MIN INITIAL.
5N MIN AFTER 10000 CYCLES
 - LIFE TEST: 10000 CYCLES
 - PACKING: PE BAG

							APPROVALS		DATE		LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD ， 		
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	------	--	---	--	--