






CIRCUIT DIAGRAM





L方向 → R方向



从开关顶端2毫米的位置 往L以及R方向移动时 ON开始位置在0.5±0.35

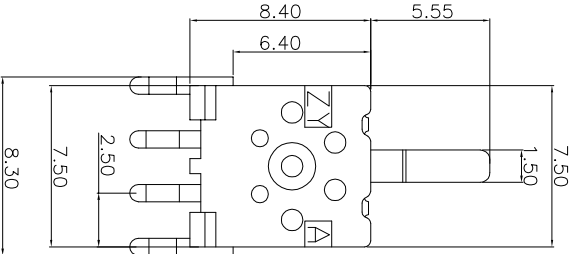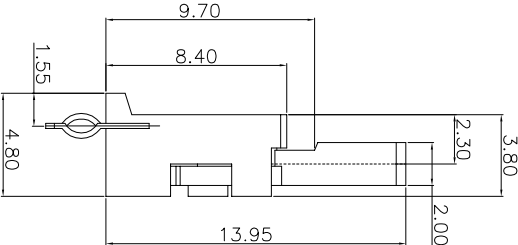
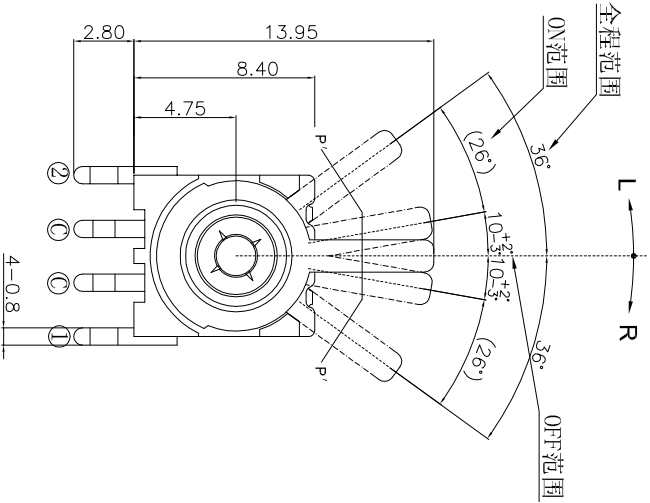


PCB LAND DIMENSION







- 技术要求:
1. 零件表面应光洁，注塑件无明显飞边及注塑缺陷，插脚无毛刺及变形；
 2. 在PP' 切线方向测量动作力为 ≤0.50N；
 3. 手柄左右转过 ≤7° 必须不通电；
 4. 未注尺寸公差均按GB1804-m级精度要求。


⑤	Contact Spring	—	1	SUS	Natural	—
④	Terminal	—	4	Phosphor Bronze	Ag Plated	—
③	Base	—	1	PA66	Black	—
②	Cover	—	1	SUS	Black	—
①	Knob	—	1	POM	Black	—
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
APPROVALS		DATE		LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD		
DRAWN		S.L.L		2019.9.30		
CHECKED		TITLE:		DETECTOR SWITCHS		
APPROVALS		PART NO.		K5-1674DA-02		
TOLERANCES ARE		30~0.15	±0.30	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1
		10~0.30	±0.20			PROJ:
		5~0.10	±0.15	±2°	DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1
		~ 5	±0.10			
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.			
	A		NEW			




CIRCUIT DIAGRAM

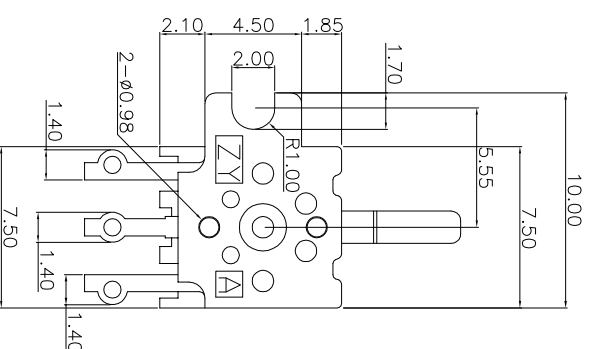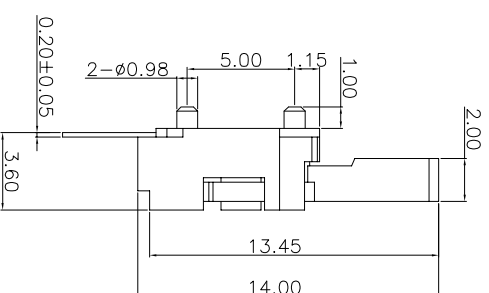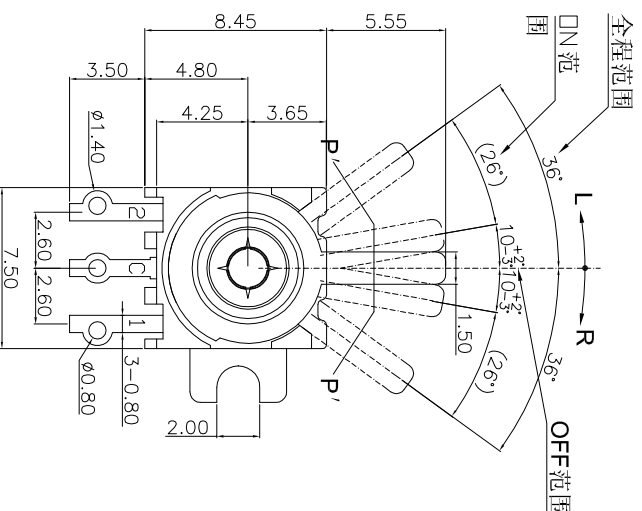

从开关顶端2毫米的位置 往L 以及R 方向移动时 ON开始位置在 0.5 ± 0.35



PCB LAND DIMENSION



- ### 技术要求
1. 零件表面应光洁，注塑件无明显飞边及注塑缺陷，插脚无毛刺及变形；
 2. 在PPV切线方向测量动作力为 $\leq 0.50N$ ；
 3. 手柄左右转过 $\leq 7^\circ$ ，必须不通电；
 4. 未注尺寸公差均按GB1804—m级精度要求

技术要求

1. 零件表面应光洁，注塑件无明显飞边及注塑缺陷，插脚无毛刺及变形；
2. 在PP+切线方向测量动作力为 $\leq 0.50N$ ；
3. 手柄左右转过 $\leq 7^\circ$ ，必须不通电；
4. 未注尺寸公差均按GB1804-m级精度要求

APPROVALS		DATE		LCZY ELECTRONICS(SHEN ZHEN)CO.,LTD			
DRAWN	S.L.L	2019.9.30					
CHECKED		TITLE:		DETECTOR SWITCHES			
APPROVALS		PART NO.		K5-1674DA-01			
TOLERANCES ARE		ANGLE		UNIT: mm			
30~以上		±0.30		SCALE: 1:1			
10~30		±0.20		PROJ. 			
5~10		±0.15		SHEET 1 OF 1			
~ 5		±0.10					